

fusionn

SYSTEM OBRÓBKİ DACHÓW DO DACHÓW PŁASKICH

(2-częściowy system obróbki dachu z profilami zaciskowymi zarówno do tworzyw sztucznych,
jak i bitumicznych pokryć dachowych)

- Szybki i łatwy montaż
- Do wszystkich popularnych pokryć dachowych o grubości do 5 mm
- Instalacja odbywa się zgodnie z przepisami i normami




SYSTEM OBRÓBKİ DACHÓW - DO WSZYSTKICH POKRYĆ DACHOWYCH

PRZEZNACZENIE

Do membran z tworzyw sztucznych i bitumicznych o grubości 1,2 do 5 mm.

MONTAŻ

1. Nałóż warstwę wierzchnią.
2. Umieść narożnik ozdobny (wewnętrzny lub zewnętrzny).
3. Wsuń element łączący o grubości 3-5 mm w ozdobny narożnik.
4. Zamontuj pozostałe profile.
5. Nałóż taśmę uszczelniającą do krawędzi profilu. (Używaj taśm o długości około 30 cm.)
6. Zabezpiecz listwę brzegową w listwie ozdobnej, używając profili zaciskowych:
 - Na każdy narożnik dwa profile zaciskowe o długości 200 mm.
 - Na każdą listwę ozdobną 6 profili zaciskowych o długości 380 mm.

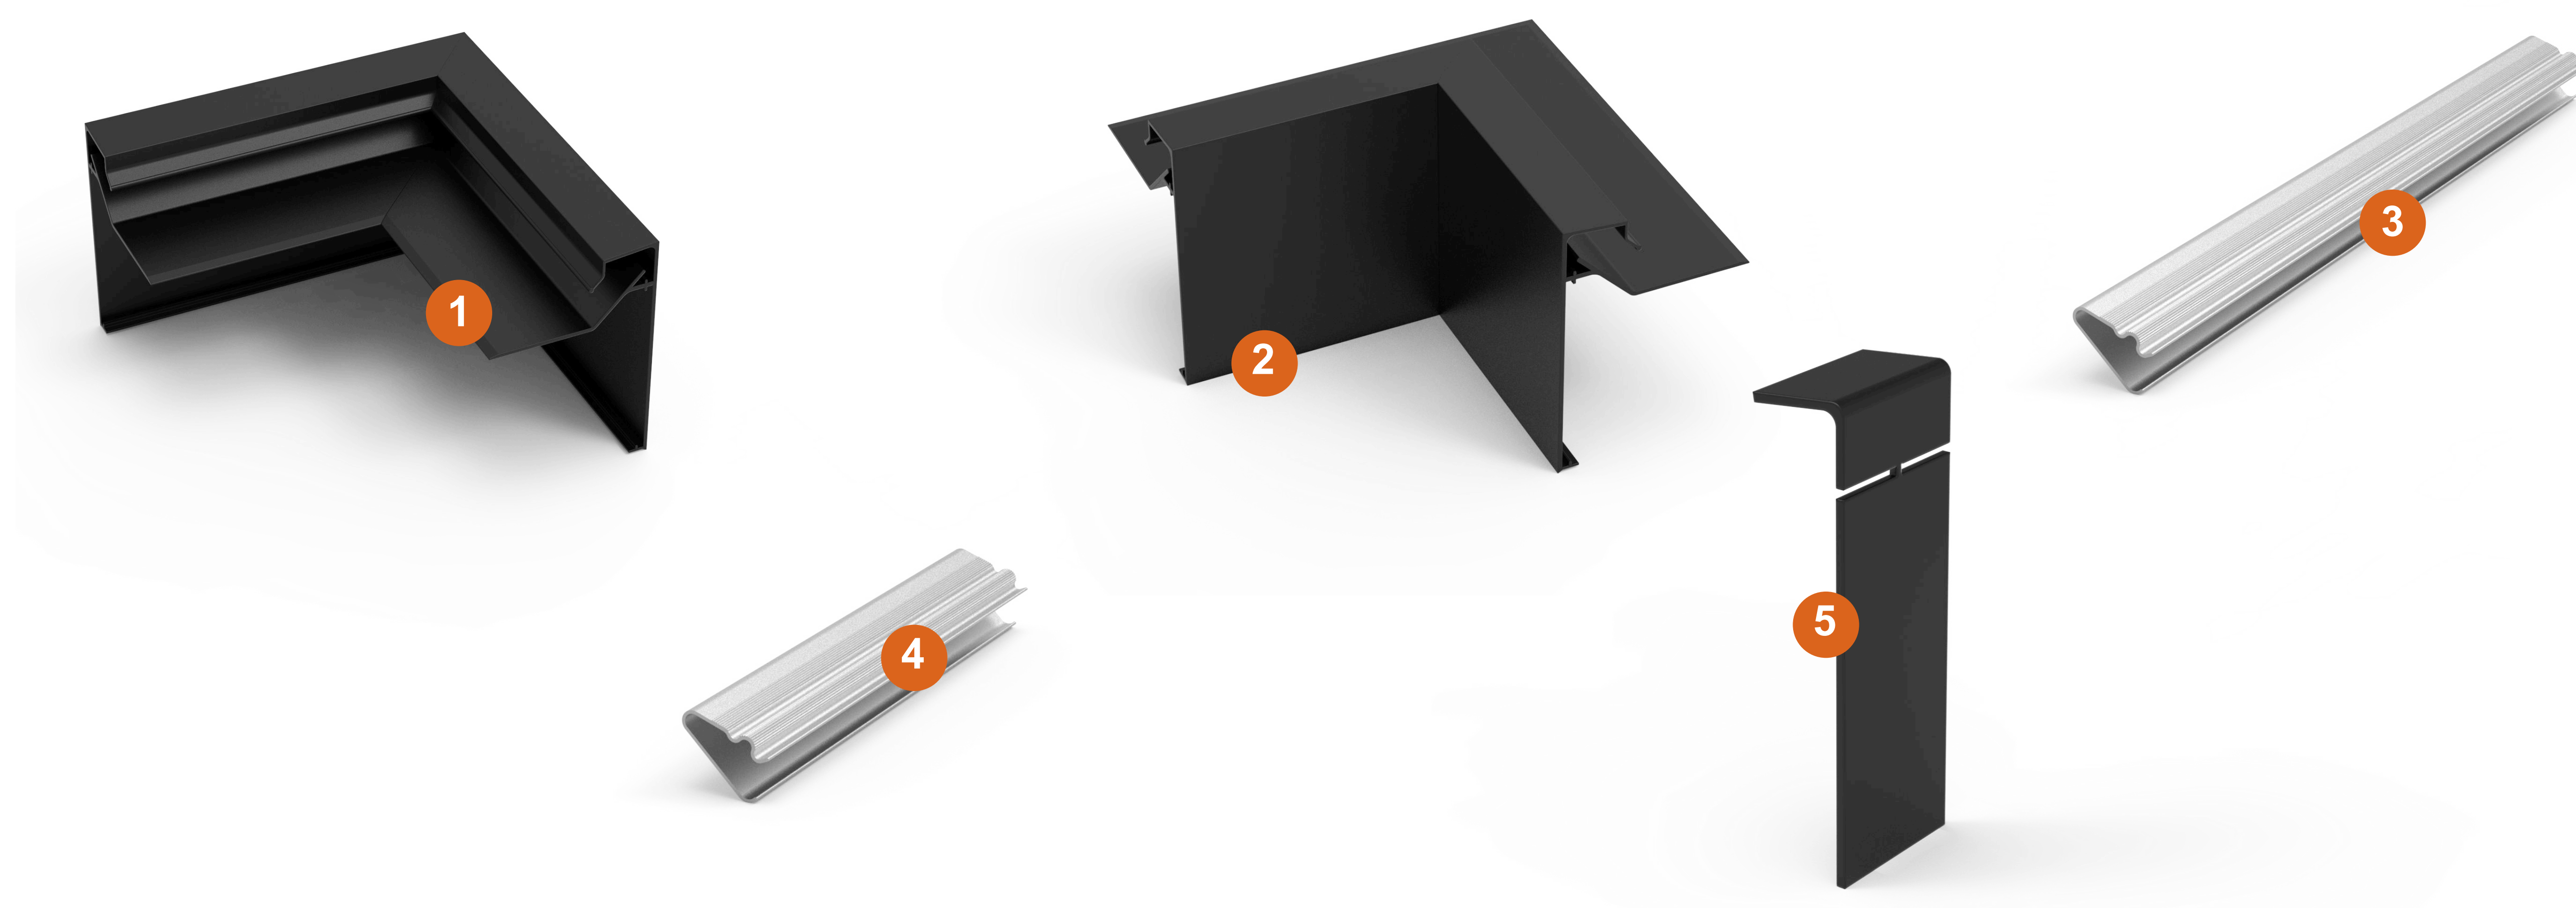

KARTA TECHNICZNA

MATERIAŁ: Aluminium, Al Mg Si 0,5

KOLORY: Wszystkie kolory RAL

KOMPONENTY: Profile i narożniki ozdobne, profile zaciskowe, elementy łączące

WYSOKOŚĆ PROFILU: 100 i 200 mm (Widoczna po montażu)

DŁUGOŚĆ: 3000 mm

OTWORY MONTAŻOWE: Otwory o wymiarach 16x6 mm, co 150 mm, rozmieszczone na przemian.

POKRYCIE:

Wysokość widoczna 100 mm 200 mm

Pokrycie 50 mm 150 mm

ZASTOSOWANIE: Do uszczelniania dachów płaskich przy użyciu wszystkich standardowych materiałów pokryciowych z tworzyw sztucznych i bitumicznych.

WYKOŃCZENIE: Lakier proszkowy lub surowe

AKCESORIA:



zewewnętrzne narożniki 90° - 250 x 250 mm **1**

wewnętrzne narożniki - 250 x 250 mm **2**

profile zaciskowe o długości **3** 380 mm i **4** 200 mm

Element łączący: **5**

DOSTĘPNE KOLORY:

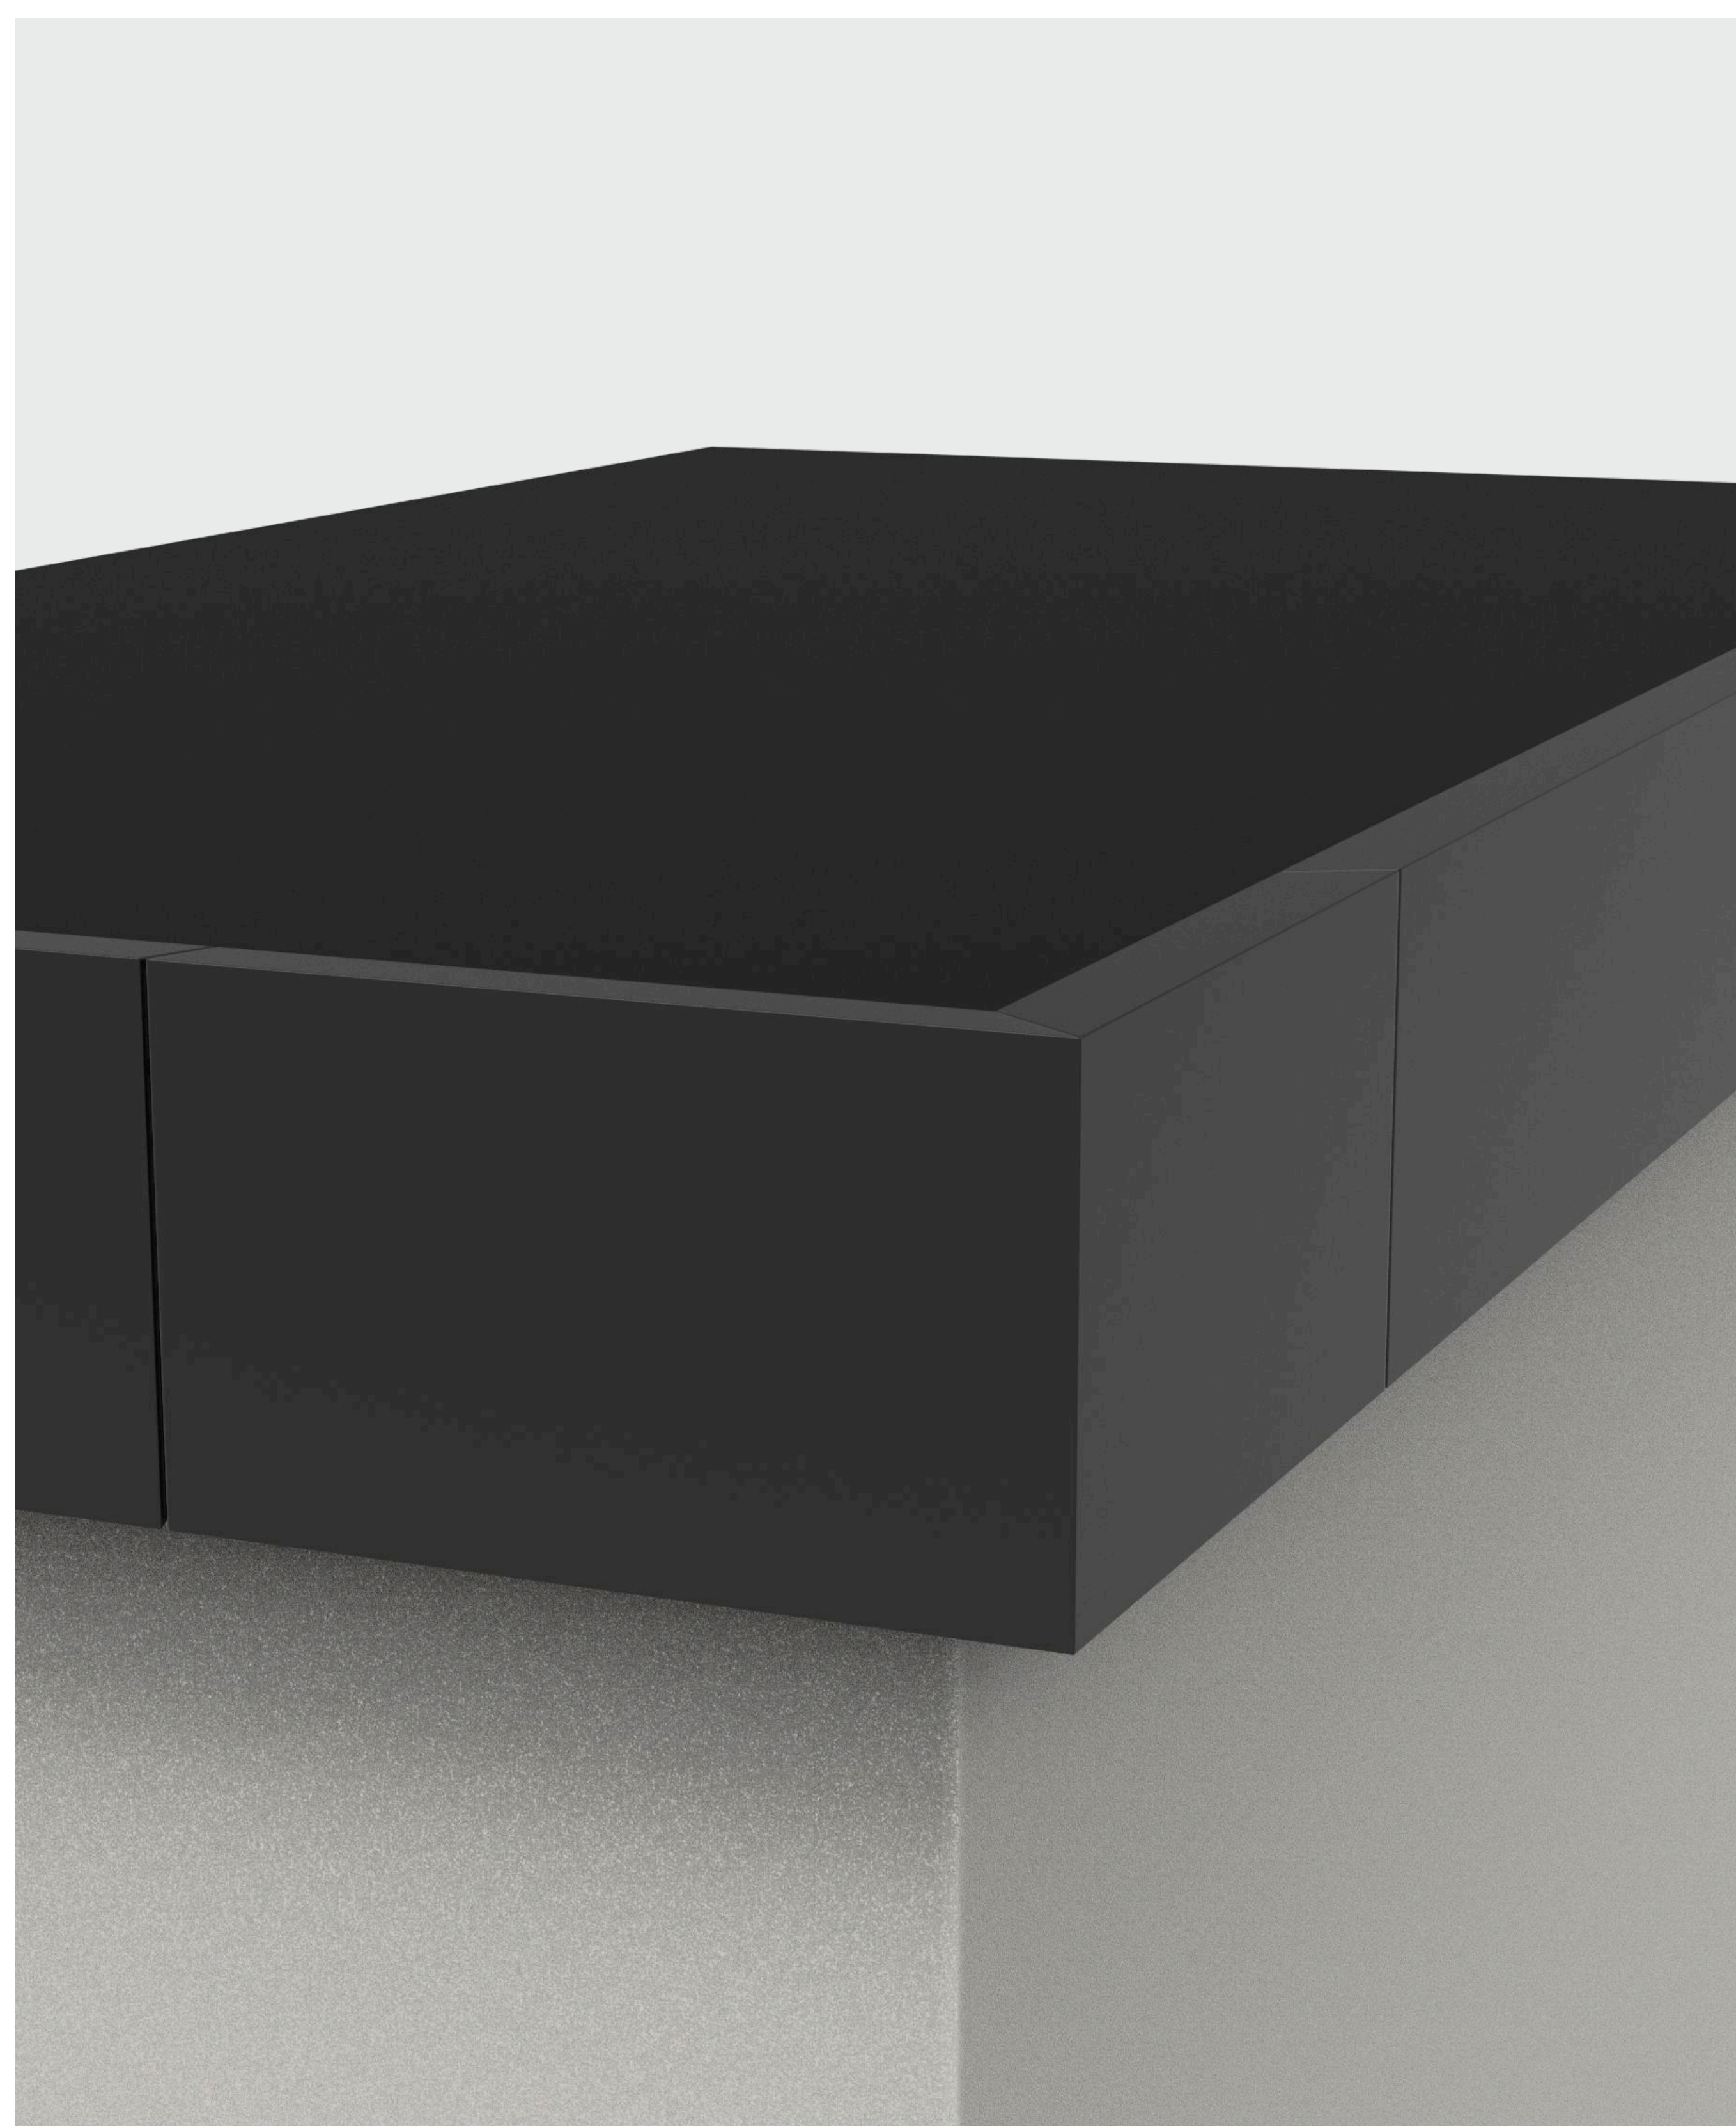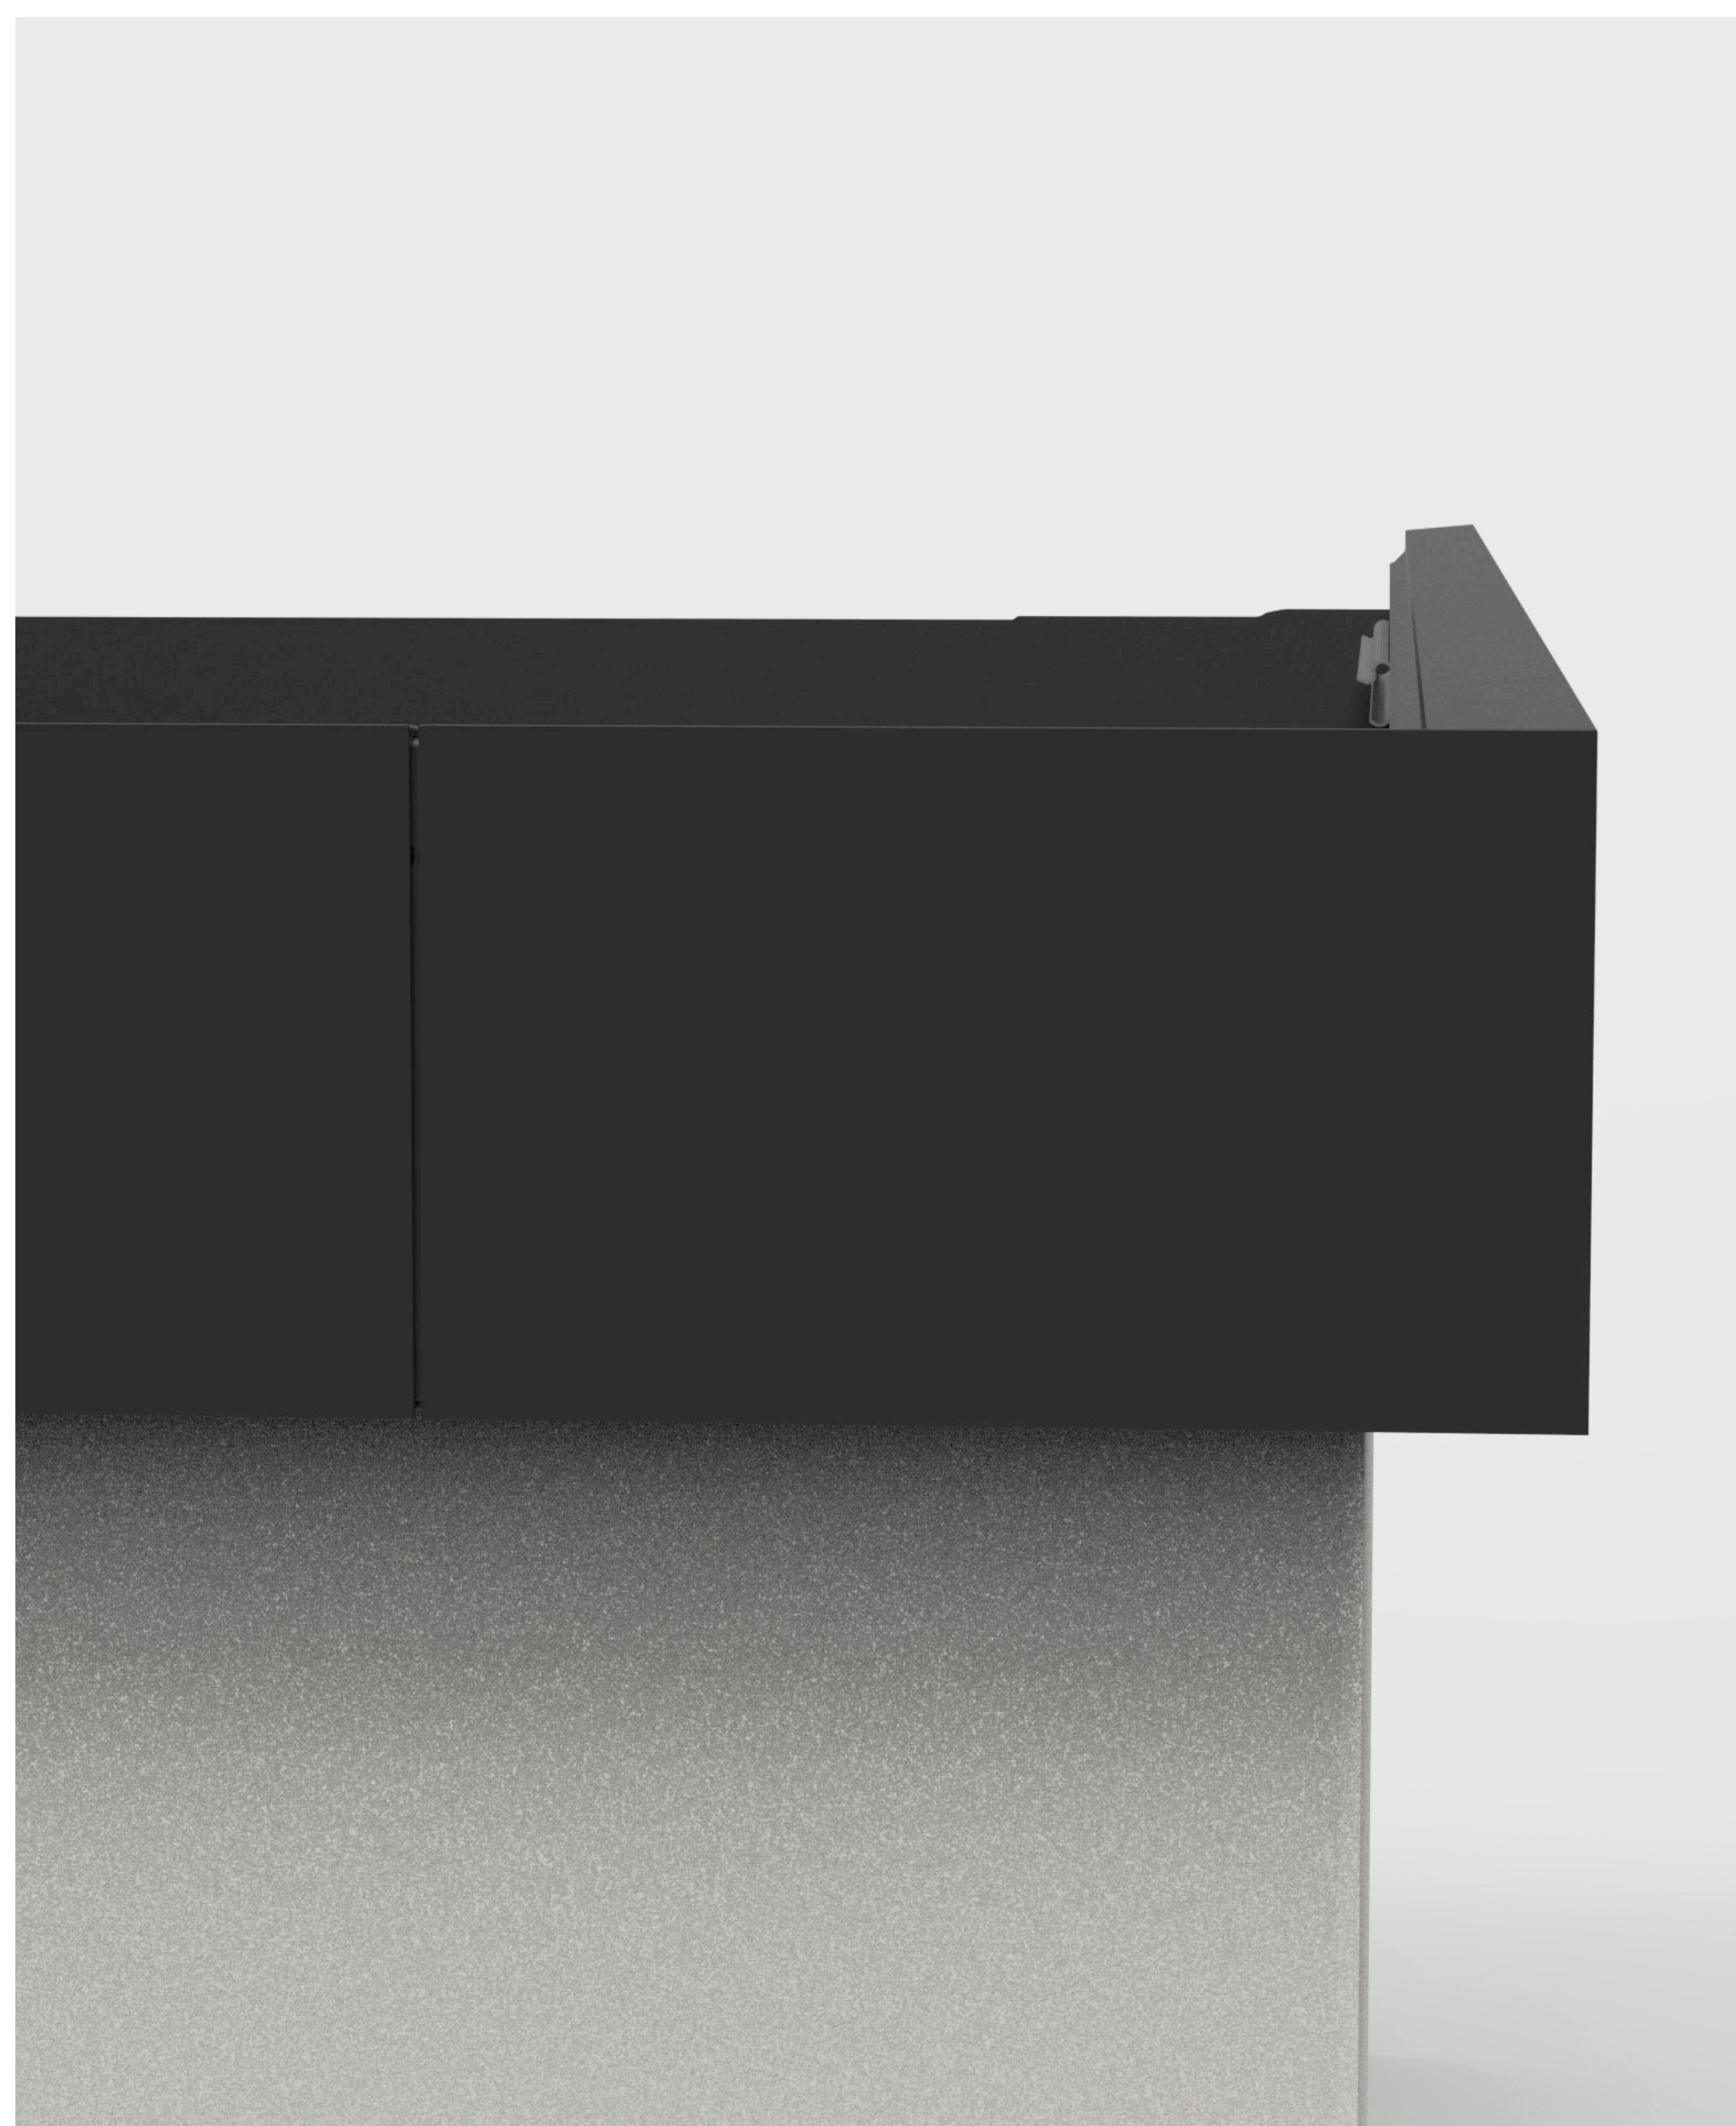


RAL 9005



RAL 9007



RAL 7016

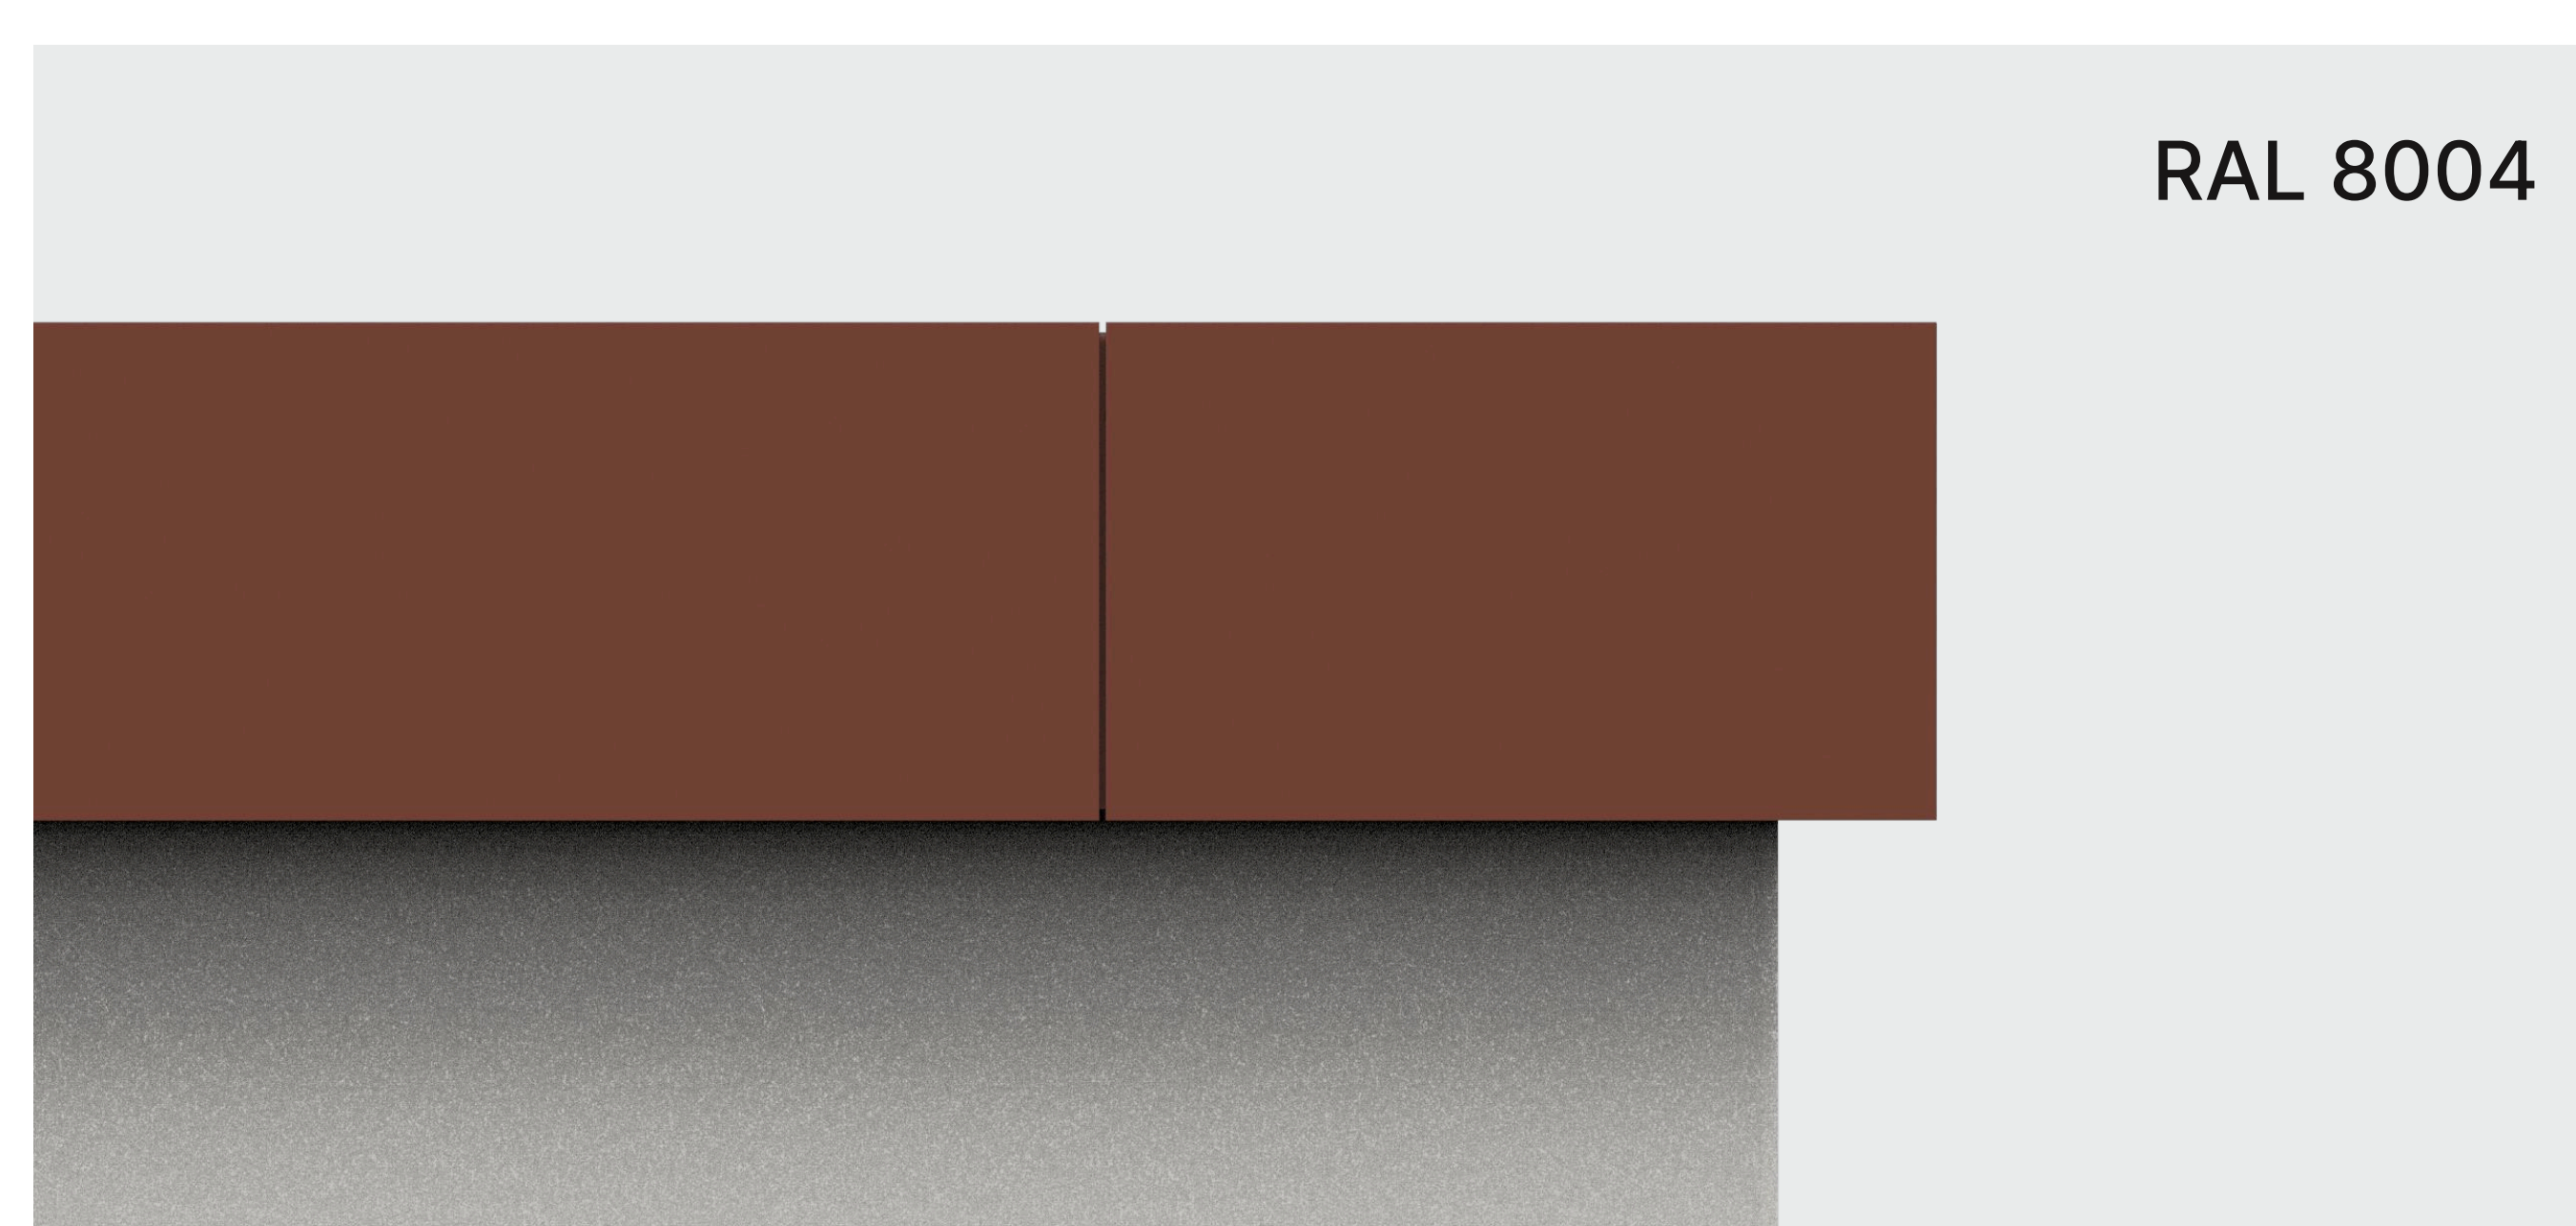

RAL 8004



Aluminium blank

RYSUNEK MONTAŻOWY

